

SISTEMAS DVR

AVC-781 / 4CH



Especificaciones:

MODELO *	AVC-781 / 4CH
Sistema de Video	NTSC / PAL (switchable)
Formato de Compresión de Video	MPEG4
Entrada de Video	4 Channels. Composite video signal 1 Vp-p 75 Ω BNC
Salida de Video (lazo)	4 Channels. Composite video signal 1 Vp-p 75 Ω BNC
Salida de Video	Main Monitor Output: Composite video signal 1 Vp-p 75 Ω BNC Call Monitor Output: Composite video signal 1 Vp-p 75 Ω BNC
Rata Máxima de Grabación	Frame: 720x480 pixels with 30 IPS <NTSC> / 720x576 pixels with 25 IPS <PAL> CIF: 352x240 pixels with 120 IPS <NTSC> / 352x288 pixels with 100 IPS <PAL>
Velocidad Ajustable de Grabación	Frame: 30, 15, 7, 3 IPS <NTSC> / 25, 12, 6, 3 IPS <PAL> CIF: 120, 60, 30, 15 IPS <NTSC> / 100, 50, 25, 12 IPS <PAL>
Configuración de Calidad de Imagen	Best, High, Normal and Basic
Almacenamiento de Disco Duro	IDE type, ATA66, supported HDD*1, support HDD capacity over 400GB
Limpieza Rápida de HDD	Quick clean up the "index system" of the recorded files. 250GB under 2 seconds.
Modo de Grabación	Manual / Timer / Motion / Alarm / Remote
Rata de Actualización	120 IPS for NTSC / 100 IPS for PAL
Audio Entrada/Salida	2 audio inputs, 1 audio output (Mono)
Área de Detección de Movimiento	16 x 12 grids per camera for all channels
Área Sensitiva de Detección	4 adjustable variables with precise calculation for motion detection
Grabación Pre-Alarma	Yes (8MB)
Interface USB	Support USB 1.1/2.0 memory stick
Dispositivo de Respaldo	Support USB 1.1/2.0 memory stick and network remote backup
Transmisión Web / Formato de Compresión	Motion JPEG
Ethernet	10/100 Base-T. Support remote control and live view via




<http://www.mvpanama.net>
 E-mail: info@mvpanama.net
 Phone: (507) 220-5674 / 220-2757


	Ethernet
Interface Web	Support licensed software AP and IE browser
Notificación Remota de Alarma	E-mail images, and upload images to FTP site's specific account
Conexión de Red	Support TCP/IP, PPPoE, DHCP and DDNS function
Control PTZ	Support PELCO-D protocol
Tiempo de Detención (Interruptor del Canal de Secuencia)	Programmable with adjustable dwell time
Alarma Entrada/Salida	4 inputs, 1 output
Acercamiento Digital	2X digital zoom (live mode)
Cerradura	Yes
Detección de Pérdida de Video	Yes
Título de la Cámara	Support up to 6 letters
Video Ajustable	Hue / Color / Contrast / Brightness
Formato de Visión de la Fecha	YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, and Off
Fuente de Poder	DC 19V
Poder Consumición	< 42W
Temperatura de Operación	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)
Dimensiones (mm)	343mm (W) x 59mm (H) x 223mm (D)
Sistema de Recuperación	System auto recovery after power recomended
Periférico Adicional	VGA converter, SATA converter

* Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tipo de conexión y Enlaces

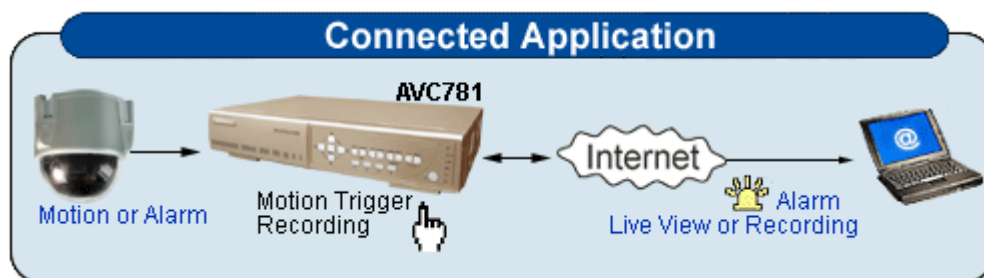

Panel - Parte Posterior

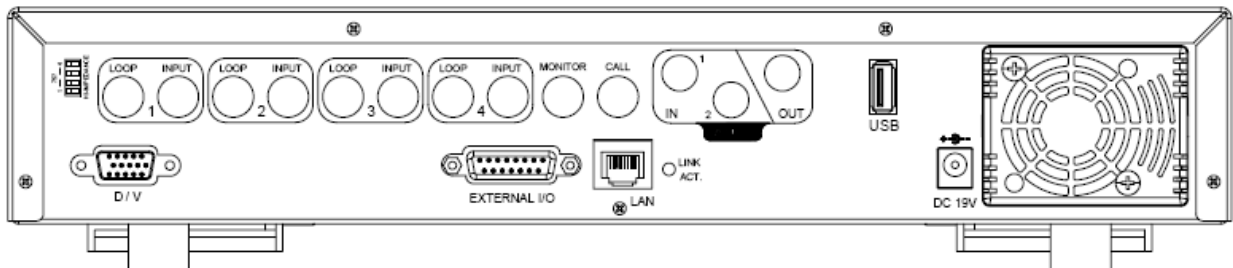

<http://www.mvpanama.net>
E-mail: info@mvpanama.net
Phone: (507) 220-5674 / 220-2757