

SISTEMAS DVR

AVC-785 / 8CH




Especificaciones:

MODELO *	AVC-785 / 8CH
Sistema de Video	NTSC / PAL (switchable)
Formato de Compresión de Video	MPEG4
Entrada de Video	8 Channels. Composite video signal 1 Vp-p 75 Ω BNC
Salida de Video (lazo)	16 Channels. Composite video signal 1 Vp-p 75 Ω BNC
Salida de Video	Main Monitor Output: Composite video signal 1 Vp-p 75 Ω BNC Call Monitor Output: Composite video signal 1 Vp-p 75 Ω BNC
Rata Máxima de Grabación	Frame: 720x480 pixels with 30 IPS <NTSC> / 720x576 pixels with 25 IPS <PAL> CIF: 352x240 pixels with 120 IPS <NTSC> / 352x288 pixels with 100 IPS <PAL>
Velocidad Ajustable de Grabación	Frame: 60, 30, 15, 7 IPS <NTSC> / 50, 25, 12, 6 IPS <PAL> CIF: 240, 120, 60, 30 IPS <NTSC> / 200, 100, 50, 25 IPS <PAL>
Configuración de Calidad de Imagen	Best, High, Normal and Basic
Almacenamiento de Disco Duro	IDE type, ATA66, supported HDD*2, support HDD capacity over 400GB
Limpieza Rápida de HDD	Quick clean up the "index system" of the recorded files. 250GB under 2 seconds.
Modo de Grabación	Manual / Timer / Motion / Alarm / Remote
Rata de Actualización	240 IPS for NTSC / 200 IPS for PAL
Operación Multiplexada	Pentaplex functions (live display, record, playback, backup, and network)
Audio Entrada/Salida	4 audio inputs, 2 audio outputs (Mono)
Área de Detección de Movimiento	16 x 12 grids per camera for all channels
Área Sensitiva de Detección	4 adjustable variables with precise calculation for motion detection
Grabación Pre-Alarma	Yes (8MB)
Dispositivo de Respaldo	USB 1.1 BackUp memory stick and network remote recording backup
Transmisión Web / Formato de Compresión	Motion JPEG
Ethernet	10/100 Base-T. Support remote control and live view via Ethernet
Mobile Surveillance	Support GPRS to access the the system via mobile phone (require J2ME, MIDP2.0 protocol)
Interface Web	Support licensed software AP and IE browser


Notificación Remota de Alarma	E-mail images, and upload images to FTP site's specific account
Conexión de Red	Support static IP, dynamic IP, and DHCP and DDNS function
Interface USB	Support 2 USB 1.1 ports (front panel * 1, back panel * 1)
Control Remoto	Remote control DVR and PTZ via IR transmitter (RS-485)
Control PTZ	Support PELCO-D protocol
Tiempo de Detención (Interruptor del Canal de Secuencia)	Programmable with adjustable dwell time
Alarma Entrada/Salida	8 inputs, 1 output
Acercamiento Digital	Support 2X digital zoom function
Cerradura	Yes
Detección de Pérdida de Video	Yes
Título de la Cámara	Support up to 6 letters
Video Ajustable	Hue / Color / Contrast / Brightness
Formato de Visión de la Fecha	YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, and Off
Fuente de Poder	DC 19V
Poder Consumición	< 64W
Temperatura de Operación	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)
Dimensiones (mm)	432mm (W) x 90mm (H) x 326mm (D)
Sistema de Recuperación	System auto recovery after power reconnected
Periférico Adicional	Independent Disk Array; DVD add-on card, VGA connector

* Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tipo de conexión y Enlaces

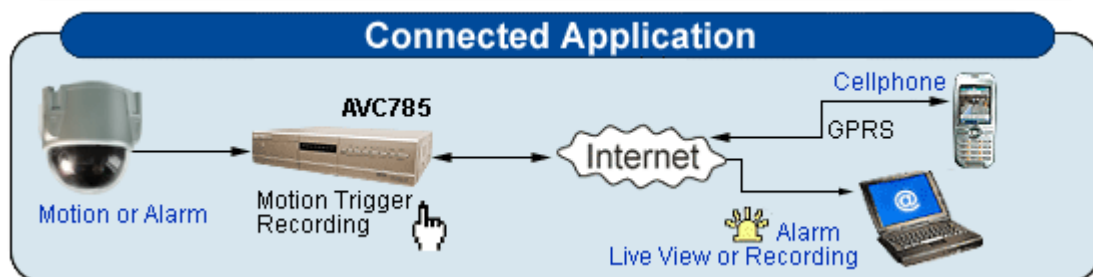

Panel - Parte Posterior

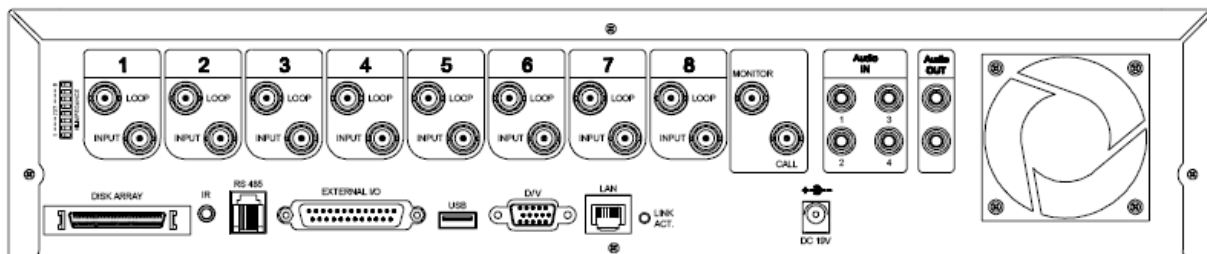

<http://www.mvpanama.net>
 E-mail: info@mvpanama.net
 Phone: (507) 220-5674 / 220-2757